


Para realizar el montaje de módulos en el lugar indicado, se requiere de una estructura más resistente, ya que los soportes que tendría serían desde el techo de lámina hasta la loza del otro edificio. Considerando el desnivel que tienen ambos techos la estructura tendrá que realizarse con PTR, para que quede bien reforzada tanto a la lamina como a la loza.







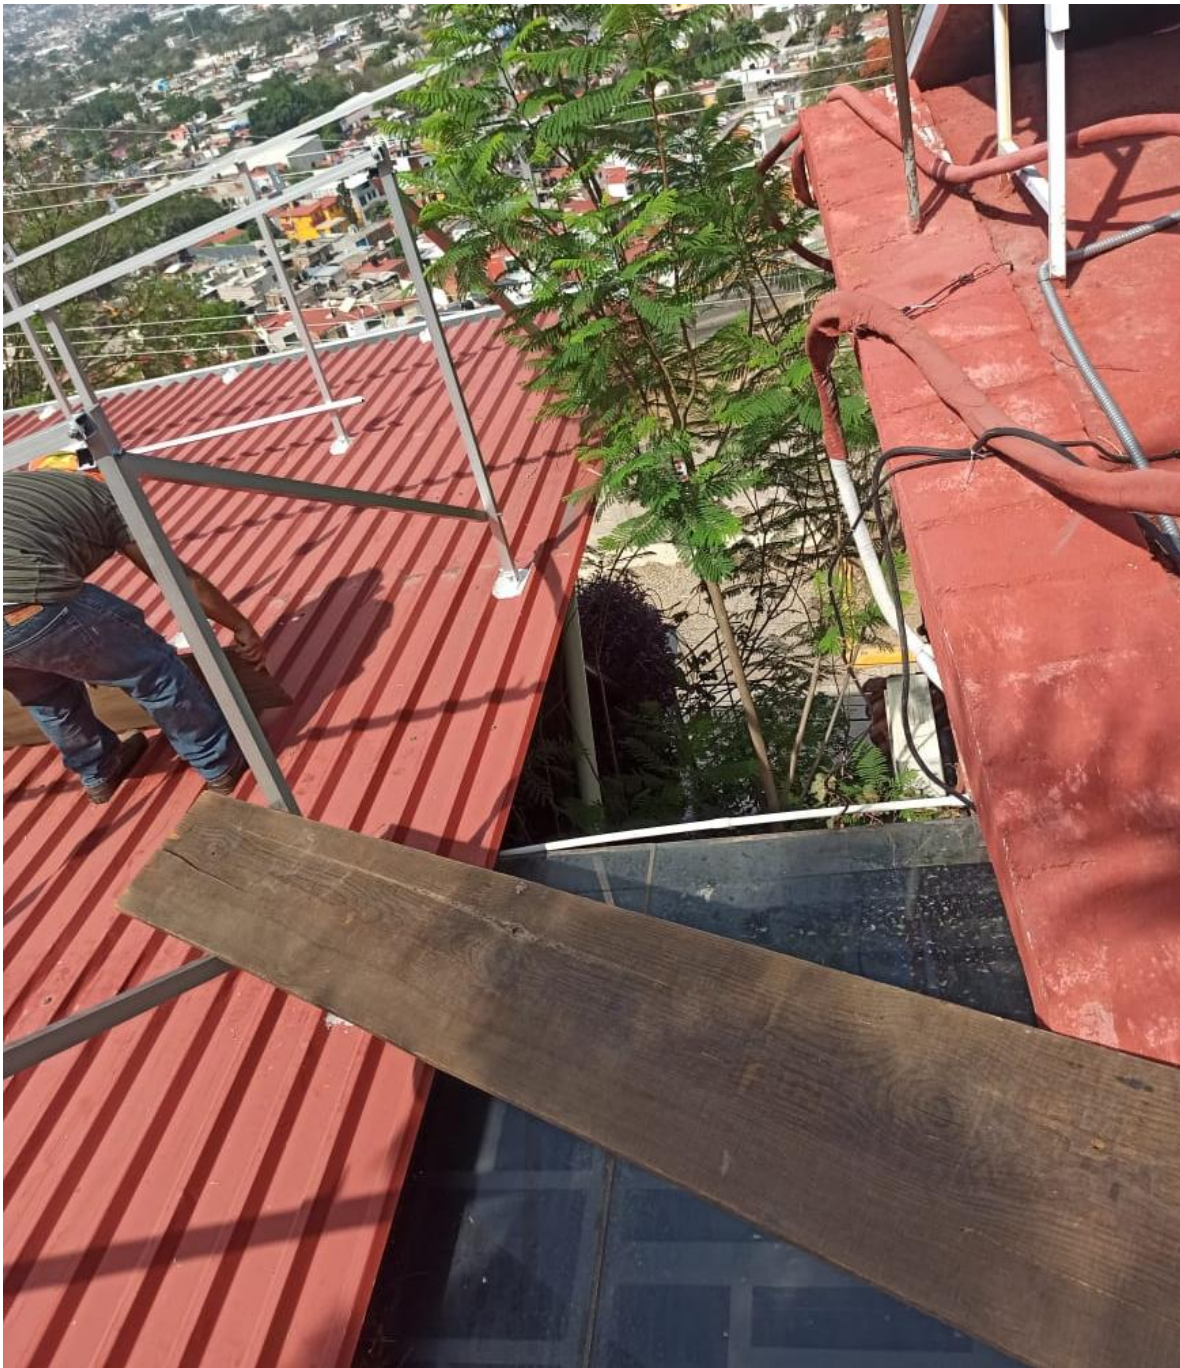



De acuerdo a lo mostrado con las imágenes, la intención es instalar módulos en el espacio de separación que hay entre los techos, considerando este espacio, se pueden instalar 6 módulos.

La estructura de PTR se tendrá que unir a la de aluminio para que los módulos instalados queden al mismo nivel que los demás. Considerando esta adecuación en la estructura, de acuerdo a la medida de los módulos que es de 2.26m de largo, la estructura va a tener que anclarse aproximadamente un metro adentro de la loza, por lo que se necesitara que esté libre de obstáculos el techo.









Obstáculos que se necesitaran remover.









Dentro de la zona de instalación también se encuentra un árbol en crecimiento, por lo que se tendrá que quitar o bien dejarle el espacio disponible para que no choque con los paneles, de esta manera se reduce el número de módulos instalados en esa parte.





