



DS3-H

El microinversor dual más potente

- Conecta módulos de hasta 670 W+
- Potencia de salida continua máxima 1050W
- 2 canales de entrada con MPPT's independientes
- 20 Amp – corriente de entrada máxima
- Control de potencia reactiva
- Máxima confiabilidad, Tipo 6
- Relevador de protección de seguir
- Comunicación ZigBee Encriptada integrada


Características del producto

El convertidor dual de tercera generación de APsystems se beneficia de la nueva arquitectura. Con 2 MPPT independientes, elevada corriente de entrada y potencia de salida, los productos de la serie DS3 se adaptan a los módulos de alta potencia actuales.

Su diseño innovador y compacto hace que el producto sea más ligero a la vez que maximiza la producción de energía. Los componentes están encapsulados con silicona para reducir la tensión en los componentes electrónicos, facilitar la disipación térmica, mejorar las propiedades de impermeabilidad y garantizar la máxima fiabilidad del sistema a través de rigurosos métodos de prueba, incluidas las pruebas de vida útil acelerada. El acceso a la energía 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de aplicaciones o de un portal web, facilita el diagnóstico y el mantenimiento a distancia.

La nueva serie DS3 es interactiva con las redes eléctricas a través de una función denominada RPC (control de potencia reactiva) para gestionar mejor los picos de potencia fotovoltaica en la red. Con un excelente rendimiento y alta eficiencia de conversión, una integración única con menos componentes, los APsystems DS3-H son un cambio de juego para la fotovoltaica residencial y comercial.

Esquema de cableado

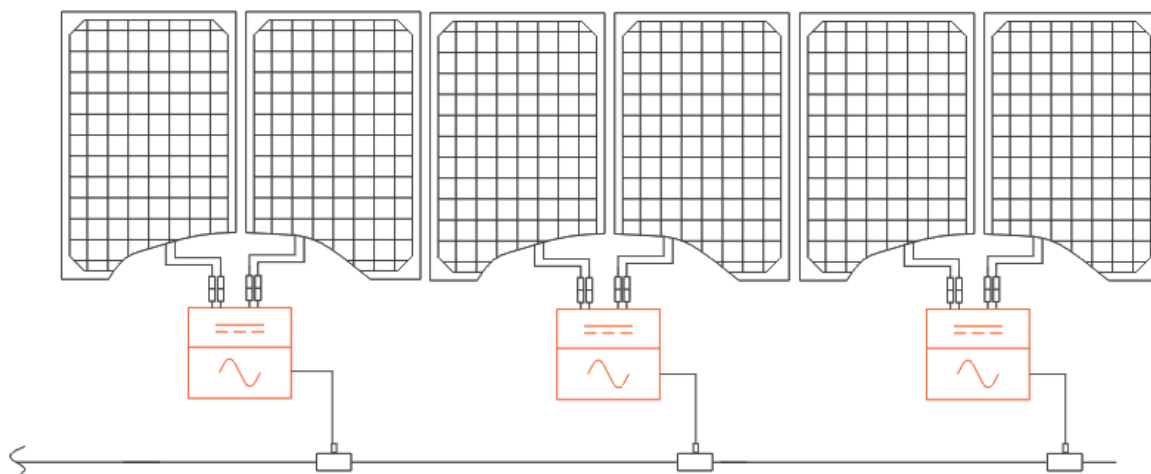

Ficha técnica | Micro inversor DS3-H

Modelo
Region

DS3-H
LATAM

Datos de entrada (DC)

Rango recomendado de potencia del modulo fotovoltaico (STC)	330Wp-660Wp+
Voltaje de seguimiento de potencia máxima	28V-45V
Rango de voltaje de operación	26V-60V
Voltaje de entrada máximo	60V
Corriente de entrada máxima	20A x 2
ISC PV	25A por entrada

Datos de salida (AC)

Potencia de salida continua máxima	1050W
Voltaje de salida nominal/Rango ⁽¹⁾	240V/211-264V
Rango de voltaje de salida ajustable	170V-278V
Corriente de salida nominal	4.4A
Frecuencia nominal de salida/Rango ⁽¹⁾	60Hz/59.3Hz-60.5Hz
Rango de frecuencia de salida ajustable	55Hz-65Hz
Factor de potencia	>0.99
Distorsión Armónica Total	<5%
Unidades máximas para ramas de 12AWG ⁽²⁾	6
Unidades máximas para ramas de 10AWG ⁽²⁾	7

Eficiencia

Eficiencia máxima	97.3%
Eficiencia CEC	97%
Eficiencia nominal MPPT	99.5%
Consumo de energía nocturna	20mW

Datos mecánicos

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento	- 40 °C to + 65 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 40 °C to + 85 °C
Dimensiones (An x Al x Pr)	263mm x 218mm x 42.5mm
Peso	3.1kg
AC Bus Cable	12AWG(28A) / 10AWG(35A)
Tipo de conector DC	Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2
Enfriamiento	Convección natural: sin ventiladores
Clasificación ambiental del recinto	Tipo 6

Características

Comunicación (micro inversor al ECU) ⁽⁴⁾	ZigBee cifrado
Diseño de aislamiento	Transformadores de alta frecuencia, aislados galvánicamente
Gestión de energía	Sistema de análisis de gestión energética(EMA)
Garantía ⁽⁵⁾	10 años de serie

Certificaciones

Cumplimiento	UL1741 (IEEE1547); CSA C22.2 No. 107.1-16; NOM-001
--------------	--

(1) El rango de voltaje / frecuencia nominal puede extenderse más allá del nominal si así lo requiere la empresa de servicios públicos.

(2) Los límites pueden variar. Consulte los requisitos locales para definir la cantidad de micro inversores por ramal en su área.

(3) El micro inversor podría entrar en un modo de menor potencia en caso de no estar ventilado adecuadamente y sin una disipación adecuada de calor.

(4) Se recomienda no instalar más de 80 micro inversores en una sola ECU para una comunicación estable.

(5) Para beneficiarse de la garantía, los microinversores Apsystems deben ser supervisados a través del portal EMA. Consulte nuestras condiciones generales de garantía disponibles latam.Apsystems.com.

© Todos los derechos reservados Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de estar utilizando la actualización más reciente que se encuentra en latam.Apsystems.com

APsystems en México:

Av. Lázaro Cárdenas #3422 int 604, Col. Chapalita.
Zapopan, Jalisco. C.P. 45040. México
info.latam@apsystems.com