

Nombre: FRANCOIS
Potencia: 11.8 kW
Tarifa: 1B

Teléfono: 8197751395
Fecha: 3 de Diciembre de 2024
Número de Servicio: 810240701172

HOY CONSUMES SIN PANELES **3,490 kWh** y pagas a CFE **\$ 12,696**

TU PRODUCCIÓN CON **20** PANELES **2,802 kWh** y pagas a CFE **\$1,862**

TE AHORRARÁS **85.33 %** AL **BIMESTRE \$ 10,834** en pesos

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$76,173.00 MXN

AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$11,170.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$65,004.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

2.7 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

590 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

20

ÁREA

56 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

37.5 %



Propuesta 1

FECHA:
3 de Diciembre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:
18 de Diciembre de 2024

Folio No # 20240022

FRANCOIS LACOMBE

Tel: 8197751395

Email: casasamuelxpuha@gmail.com

Cant.	Concepto	Precio	Total
20	Hi-MO X6 590W		
1	Ingenieria bases anticiclonicas		
1	Sistema de montaje Novotegra		
1	Gestion contrato CFE		
5	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		

Subtotal \$ 182,260.00

Descuento \$ 9,113.00

TOTAL (MXN) \$ 173,147.00

Accesorios de montaje de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio de 4.72m, Middle-clamp, Endclamp, L-foot, tapa final, T-bolts, tierras.

Bases anticiclónicas> Bases de concreto con anclaje químico a la loza y PTR de 3x1-1/2 Cal. 14 de acero galvanizado. Pintura blanca vinílica para exterior e impermeabilizante 5 años.

Material eléctrico.

60 m cable solar calibre 10 AWG (30 m negro y 30 m rojo), 2 m de cable uso rudo 3x10 AWG, 2 ITM 2x20 DC tipo riel din, caja estanca ABB, centro de carga riel din de 4 ventanas. Cinchos plásticos anti UV, tubería Conduit PVC pared gruesa ¾".

Envío y logística.

Envío de equipos, mano de obra, trabajos de ingeniería.

Mantenimiento

Preventivo.

1 mantenimiento gratis incluido. Agendado para después de los primeros 6 meses de la instalación.

Limpieza de los paneles solares, verificación de bases, tornillería, cableados, protecciones eléctricas y todo lo instalado en el sistema fotovoltaico.



GARANTIAS

25 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO PANELES SOLARES

10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO EN MICROINVERSORES

1ER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATIS A LOS 6 MESES

PRECIO ESPECIAL DE \$100.00 mxn POR PANEL EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PARTIR DEL SEGUNDO SERVICIO.

FORMAS DE PAGO


MODALIDAD 60% DE ANTICIPO - 40% AL FINALIZAR LA OBRA EN SITIO.

MSI TDC AMEX 3-6-9-12.

5% DE DESCUENTO EN PAGOS DE CONTADO.

PARA FACTURAR ES NECESARIO ENVIAR SU CSF Y CORREO ELECTRONICO A DONDE ENVIAREMOS SU FACTURA.

Generación de energía

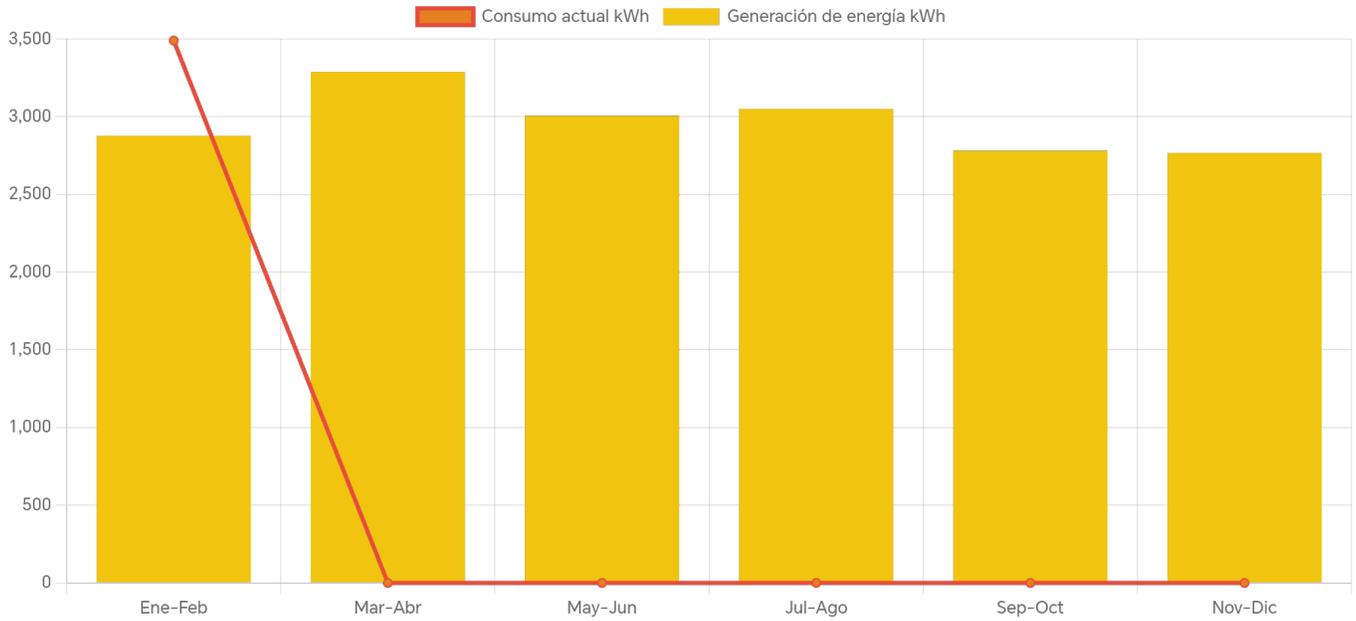

	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	2,877.1	3,288.7	3,006.1	3,050.4	2,782.0	2,766.7
Consumo actual	3,490.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

