

Nombre: SELDEN SA DE CV OFICINAS
Potencia: 331.53 kW
Tarifa: GDMTH

Teléfono: 5563540579
Fecha: 28 de Mayo de 2025
Número de Servicio: 970010400910

HOY CONSUMES SIN PANELES **56,454 kWh prom.** y pagas a CFE **\$ 194,320**

TU PRODUCCIÓN CON **514** PANELES **43,193 kWh** y

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$2,079,363.00 MXN
AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$516,022.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$1,563,341.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

4.4 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

645 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

514

ÁREA

1439.2 m²

TASA INTERNA
DE RETORNO

22.5 %



Propuesta 1

FECHA:
28 de Mayo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
27 de Junio de 2025

Folio No # 20250755

SELDEN SA DE CV OFICINAS

Tel: 5563540579

Email:


Cant.	Concepto	Precio	Total
514	Longi Solar 645W Hi-MO X10	\$ 2,753.53	\$ 1,415,314.42
1	KIT DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE 514 MÓDULOS FV K2 SYSTEMS UL2703 ALUMINIO GRADO MARINO PARA MONTAJE ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA MONTAJE SOBRE SUPERFICIE PLANA	\$ 469,872.00	\$ 469,872.00
5	INVERSOR CENTRAL SOLIS-60K-LV-5G	\$ 104,714.40	\$ 523,572.00
1	MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y SOPORTERÍA PARA CIRCUNTOS EN CORRIENTE DIRECTA, CHAROLA PORTACABLE, Y CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT IMC, PARA MONTAJE EN INTEMPERIE, ADEMÁS DE LA SOPORTERÍA.	\$ 1,120,344.50	\$ 1,120,344.50
1	KIT DE CABLEADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURA TIPO CARPORT	\$ 297,333.33	\$ 297,333.33
1	MEDIDOR MULTIFUNCIÓN BIDIRECCIONAL	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00



1	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE CIRCUITOS EN CORRIENTE DIRECTA SOBRE ESTRUCTURA TIPO CARPORT, MONTAJE DE CANALIZACIÓN Y SOPORTERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS EN CD CON TUBERIA CONDUIT Y CHAROLA, MONTAJE DE MÓDULOS, ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE CÁLCULO, ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA	\$ 995,000.00	\$ 995,000.00
1	MATERIALES DE INSTALACIÓN DE CIRCUITOS CA DE SALIDA DE 5 INVERSORES DE 60K, CHAROLA PORTACABLE, CABLEADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TABLERO I LINE DE 1200A	\$ 808,637.00	\$ 808,637.00
1	MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS CA, TABLERO I LINE 1200A PARA CIRCUITOS CA Y PROCESO DE INTERCONEXIÓN.	\$ 227,596.20	\$ 227,596.20
1	SERVICIO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE SISTEMA SOLAR	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00
		Subtotal	\$ 5,977,669.45
		IVA	\$ 956,427.11
		TOTAL (MXN) \$ 6,934,096.56	


RETORNO DE INVERSIÓN

Año	Pago Actual	Nuevo Pago a CFE	Beneficio fiscal	Ahorro Económico Anual	Ahorro Económico Total	Ahorro Económico Acumulado
1	\$ 2,079,363.00	\$ 516,022.00	\$ 0.00	\$ 1,563,341.00	\$ 1,563,341.00	\$ -5,370,755.56
2	\$ 2,141,743.89	\$ 531,502.66	\$ 0.00	\$ 1,610,241.23	\$ 1,610,241.23	\$ -3,760,514.33
3	\$ 2,205,996.21	\$ 547,447.74	\$ 0.00	\$ 1,658,548.47	\$ 1,658,548.47	\$ -2,101,965.87
4	\$ 2,272,176.09	\$ 563,871.17	\$ 0.00	\$ 1,708,304.92	\$ 1,708,304.92	\$ -393,660.94
5	\$ 2,340,341.38	\$ 580,787.31	\$ 0.00	\$ 1,759,554.07	\$ 1,759,554.07	\$ 1,365,893.12
6	\$ 2,410,551.62	\$ 598,210.93	\$ 0.00	\$ 1,812,340.69	\$ 1,812,340.69	\$ 3,178,233.81
7	\$ 2,482,868.17	\$ 616,157.25	\$ 0.00	\$ 1,866,710.91	\$ 1,866,710.91	\$ 5,044,944.73
8	\$ 2,557,354.21	\$ 634,641.97	\$ 0.00	\$ 1,922,712.24	\$ 1,922,712.24	\$ 6,967,656.96
9	\$ 2,634,074.84	\$ 653,681.23	\$ 0.00	\$ 1,980,393.61	\$ 1,980,393.61	\$ 8,948,050.57
10	\$ 2,713,097.08	\$ 673,291.67	\$ 0.00	\$ 2,039,805.41	\$ 2,039,805.41	\$ 10,987,855.98
11	\$ 2,794,489.99	\$ 693,490.42	\$ 0.00	\$ 2,100,999.58	\$ 2,100,999.58	\$ 13,088,855.56
12	\$ 2,878,324.69	\$ 714,295.13	\$ 0.00	\$ 2,164,029.56	\$ 2,164,029.56	\$ 15,252,885.12
13	\$ 2,964,674.43	\$ 735,723.98	\$ 0.00	\$ 2,228,950.45	\$ 2,228,950.45	\$ 17,481,835.58
14	\$ 3,053,614.67	\$ 757,795.70	\$ 0.00	\$ 2,295,818.96	\$ 2,295,818.96	\$ 19,777,654.54
15	\$ 3,145,223.11	\$ 780,529.57	\$ 0.00	\$ 2,364,693.53	\$ 2,364,693.53	\$ 22,142,348.07
16	\$ 3,239,579.80	\$ 803,945.46	\$ 0.00	\$ 2,435,634.34	\$ 2,435,634.34	\$ 24,577,982.41
17	\$ 3,336,767.20	\$ 828,063.83	\$ 0.00	\$ 2,508,703.37	\$ 2,508,703.37	\$ 27,086,685.78
18	\$ 3,436,870.21	\$ 852,905.74	\$ 0.00	\$ 2,583,964.47	\$ 2,583,964.47	\$ 29,670,650.25
19	\$ 3,539,976.32	\$ 878,492.91	\$ 0.00	\$ 2,661,483.40	\$ 2,661,483.40	\$ 32,332,133.66
20	\$ 3,646,175.61	\$ 904,847.70	\$ 0.00	\$ 2,741,327.91	\$ 2,741,327.91	\$ 35,073,461.56
21	\$ 3,755,560.88	\$ 931,993.13	\$ 0.00	\$ 2,823,567.74	\$ 2,823,567.74	\$ 37,897,029.31
22	\$ 3,868,227.70	\$ 959,952.93	\$ 0.00	\$ 2,908,274.78	\$ 2,908,274.78	\$ 40,805,304.08
23	\$ 3,984,274.53	\$ 988,751.51	\$ 0.00	\$ 2,995,523.02	\$ 2,995,523.02	\$ 43,800,827.10
24	\$ 4,103,802.77	\$ 1,018,414.06	\$ 0.00	\$ 3,085,388.71	\$ 3,085,388.71	\$ 46,886,215.81
25	\$ 4,226,916.85	\$ 1,048,966.48	\$ 0.00	\$ 3,177,950.37	\$ 3,177,950.37	\$ 50,064,166.18

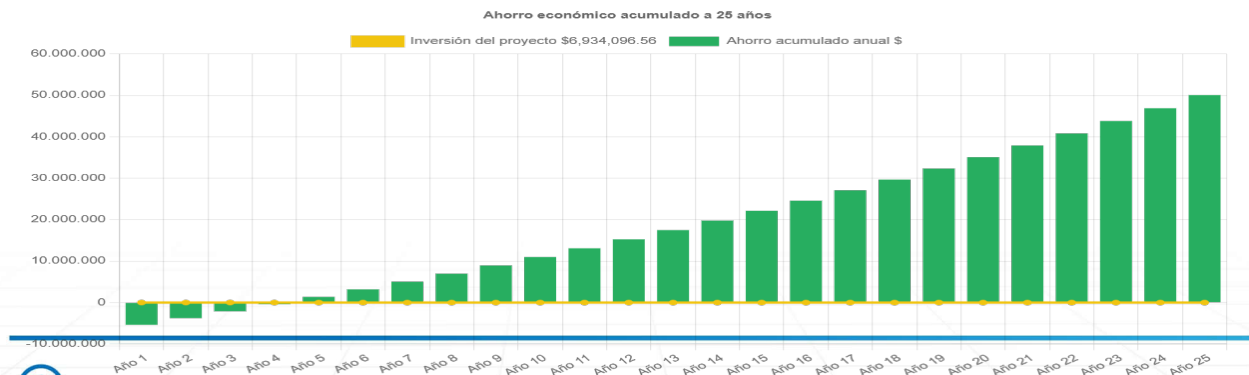

Calle Teposcolula 302 Col Estado de Oaxaca, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Generación de energía de acuerdo a periodos horarios de la tarifa GDMTH

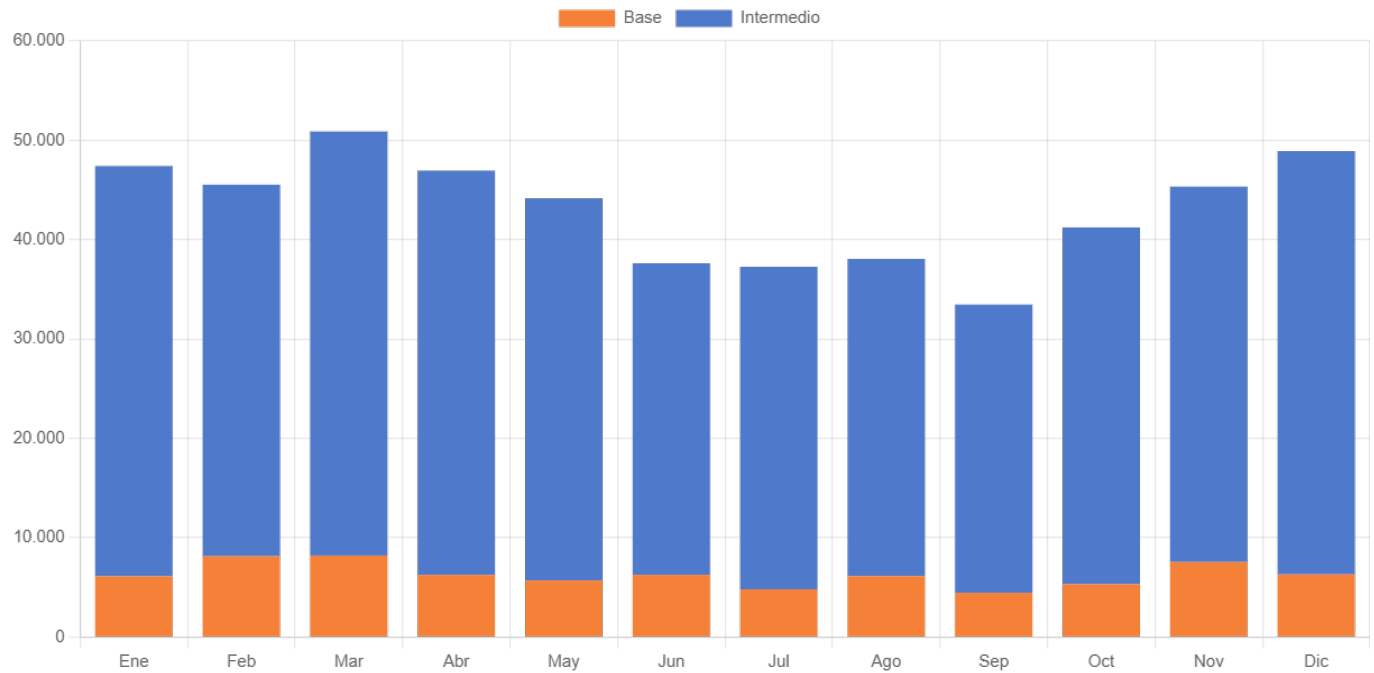

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
kWh Intermedio	41,286.1	37,400.8	42,677.4	40,686.2	38,460.2	31,335.4	32,463.7	31,925.1	29,004.7	35,910.0	37,781.2	42,595.7
kWh Base	6,116.5	8,130.6	8,207.2	6,259.4	5,697.8	6,267.1	4,809.4	6,139.4	4,462.3	5,320.0	7,556.2	6,310.5
kWh Totales	47,402.6	45,531.4	50,884.6	46,945.6	44,158.0	37,602.5	37,273.2	38,064.5	33,467.0	41,230.0	45,337.4	48,906.2



Calle Teposcolula 302 Col Estado de Oaxaca, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA