

Nombre: Bas Brinkman
Potencia: 9.15 kW
Tarifa: DAC

Teléfono: 9841787536
Fecha: 6 de Junio de 2025
Número de Servicio: 810180201701

HOY CONSUMES SIN PANELES **2,149 kWh** y pagas a CFE **\$ 14,351**

TU PRODUCCIÓN CON **15** PANELES **2,173 kWh** y pagas a CFE **\$1,040**

TE AHORRARÁS **92.75 %** AL **BIMESTRE** **\$ 13,311** en pesos

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía

\$86,108.00 MXN

AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año

\$6,242.00 MXN

Tu ahorro
económico anual

\$79,866.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

3.7 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

610 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

15

ÁREA

42 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

27.2 %



Propuesta con baterías

FECHA:
6 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
21 de Junio de 2025

Folio No # 20250200

Bas Brinkman

Tel: 9841787536

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
15	Hi-MO X6 610W	\$ 2512.26	\$ 37,683.90
2	VICTRON MULTIPLUS-II 48/5000/70-95 120V	\$ 22480	\$ 44,960.00
1	ACCESORIOS VICTRON	\$ 19932	\$ 19,932.00
2	PYLONTECH PELIO BATTERY 5.12 KWH	\$ 38985.65	\$ 77,971.30
1	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA	\$ 923.31	\$ 923.31
1	BASES ANTICICLONICAS	\$ 18065.75	\$ 18,065.75
1	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 13858.2	\$ 13,858.20
1	MATERIALES Y CONSUMOS	\$ 21240.9	\$ 21,240.90
1	INGENIERÍA Y LOGÍSTICA	\$ 18364.64	\$ 18,364.64

Subtotal \$ 253,000.00

IVA \$ 40,480.00

TOTAL (MXN) \$ 293,480.00

Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares con baterías

1. Equipo Fotovoltaico:

- 15 paneles solares monocristalinos de 610W, con 25 años de garantía.
- 2 VICTRON MULTIPLUS-II 48/5000/70-95 120V, con 10 años de garantía. (Incluye todos los accesorios victron)
- 2 Baterías PYLONTECH PELIO BATTERY 5.12 KWH
- Sistema de monitoreo para la gestión y supervisión remota.
- NO INCLUYE, trabajos del centro de cargas criticas.

2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.


- Bases de concreto con anclaje químico a la losa, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)

- Protecciones eléctricas.
 - Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
 - Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.
4. Servicios incluidos:
- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
 - Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
 - 1 mantenimiento preventivo gratuito.
5. Forma de pago:
- 60% de anticipo.
 - 40% restante al finalizar e entregar en sitio.
 - Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
 - Descuento del 5% en pagos de contado (efectivo o transferencia).
6. Datos fiscales:
- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
 - RFC: ECE231213Q84
 - Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
 - Cuentas bancarias:
 - BBVA Pesos:
 - CLABE: 012180001223946939
 - Cuenta: 0122394693
 - BBVA USD:
 - CLABE USD: 012180001223951694
 - Cuenta USD: 0122395169
- IVA INCL.

Generación de energía

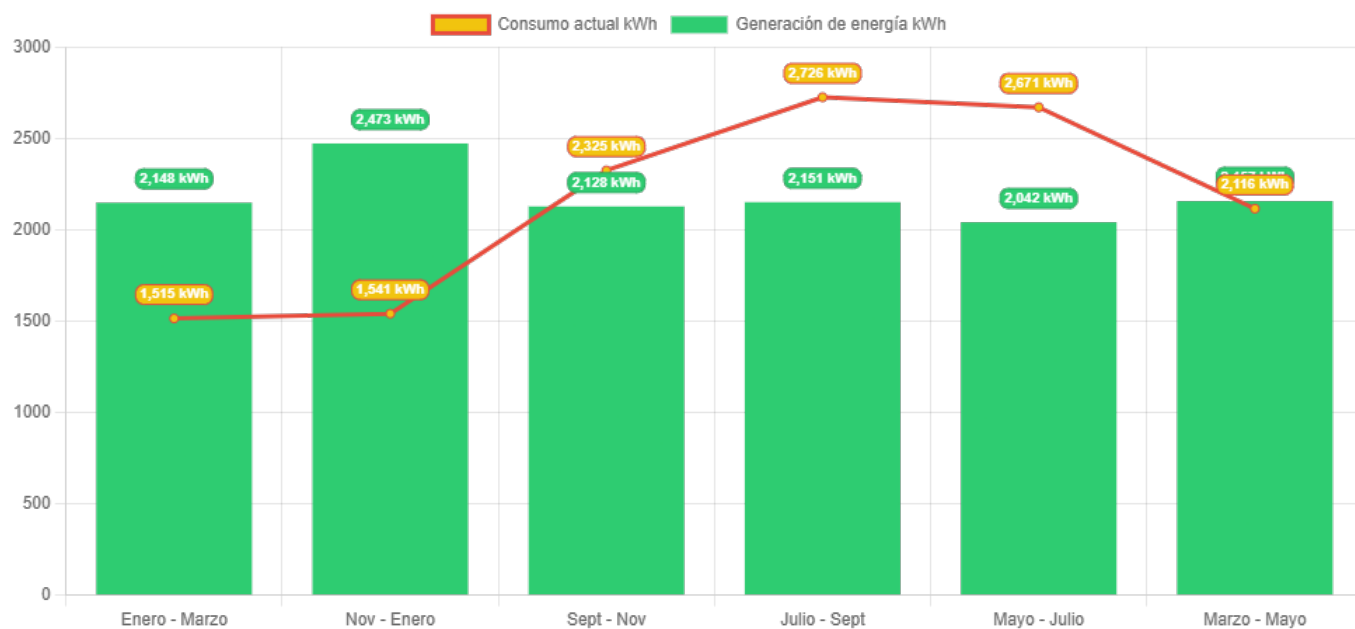

	Enero - Marzo	Nov - Enero	Sept - Nov	Julio - Sept	Mayo - Julio	Marzo - Mayo
Generación de energía	2,148.2	2,472.8	2,128.0	2,151.3	2,041.6	2,157.2
Consumo actual	1,515.0	1,541.0	2,325.0	2,726.0	2,671.0	2,116.0

